


杭タイプ設置台 USONIC-MINI-PKT

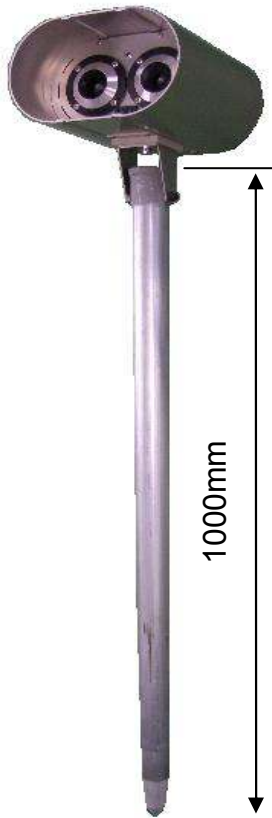

らくらく設置

ユーソニック・ミニ専用の杭 (picket)
畑などの土壤に直接打ち込めます。

パイプ上部



パイプ先端部



アタッチメント部



1. パイプ上部は、補強を実施し、ハンマー打ち込みに対応しました。
2. パイプ先端は、尖った形状に、加工してあります。
3. パイプ上部にアタッチメントを取り付けることにより、ユーソニックミニを上下左右に調整できます。
ただし、屋外設置では、水平方向もしくは水平よりも下向きに調整してください。
上向き設置は、故障の原因になります。

仕様	
上下左右回転可能	
パイプ径	φ48.6
本体を除く重量	3.0Kg
杭全長	1,000mm

本体とセットの型式名は、USONIC-MINI-A5

- ・ USONIC-MINI-A0 (本体)
- ・ USONIC-MINI-PKT (杭+アタッチメント+ビス類)
- ・ 取説類

が含まれます。